

aune

X1s 2020款 32bit/768k DSD 解码耳放一体机
32bit/768k DSD DAC/Headphone Amplifier

使用手册 / Manual

前言


亲爱的用户：

感谢您购买 aune X1 系列第七代产品 —— X1s 2020款，并恭喜您慧眼独具选择了这台解码耳放一体机。


衷心希望这台 X1s 2020款能带给您出色的 Hi-Fi 体验和乐趣。

我们建议您先阅读本手册，以便正确使用此台解码耳放一体机的所有功能。

前面板视图及各部名称

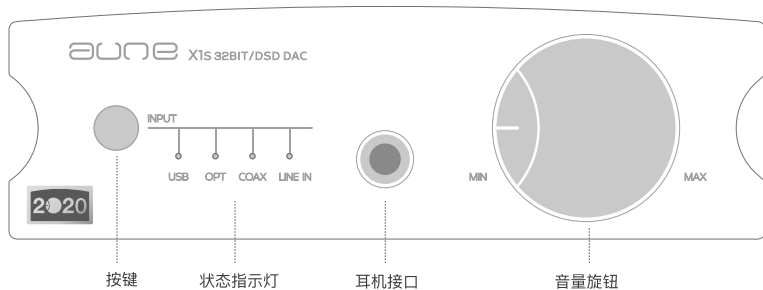

后面板视图及各部名称

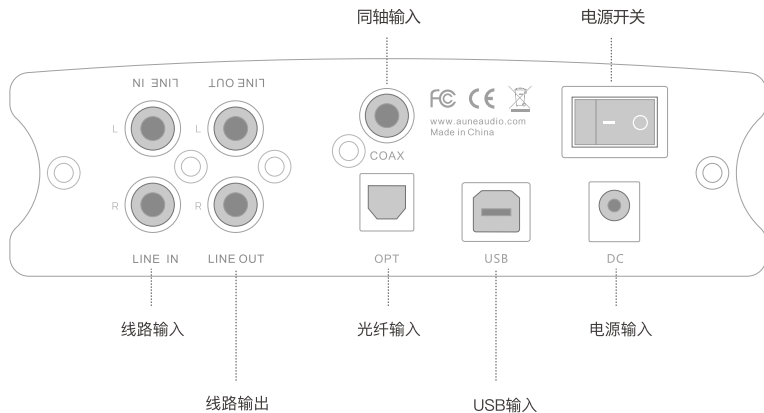

介绍

X1s 2020款是一台解码耳放一体机，具备以下功能：

一台 384k DoP128 音频解码耳放

参数

输入:

USB: 32bit/768k DSD512 (MAX)

Coaxial/AES: 24bit/384k DoP128 (MAX)

Optical: 24bit/192k DoP64 (MAX)

线路输出:

输出电平: 2.0Vrms

频率响应 (20Hz ~ 20kHz): ± 0.2 dB

信噪比: 117dB

总谐波失真+噪声: -102 dB

耳机输出功率:

560mW

尺寸:

145 x 171 x 45 (mm)

重量:

2kg

产品配件:

主机 x1 / 电源 x1 / USB线 x1 / 6.35mm转3.5mm转接头 x1

操作说明

状态指示灯

1、短按按键切换输入模式，绿色灯指示

    USB 输入状态指示灯

    光纤输入指示灯

    同轴输入指示灯

    耳放外部线路输入指示灯

2、长按按键切换滤波器功能，红色灯指示

a、长按按键2秒显示当前滤波器模式，对应的指示灯点亮

b、长按4秒，红色指示灯依次点亮，设定到选择的滤波器模式位置，松手则锁定到当前滤波器模式

    Fast Roll-off 滤波器模式


    Slow Roll-off 滤波器模式

    Apodizing Fast Filter 滤波器模式

操作说明

USB解码器功能


- 1、请使用X1s 2020款配套的USB线(X1s 2020款的USB接口)，将X1s 2020款与电脑连接
- 2、按模式切换按键，使指示灯指示到“USB”位置
- 3、使用电脑播放音乐
- 4、选择接后面板“AUDIO OUT”输出固定模拟音频信号,可接多媒体音箱或功放
- 5、选择接前面板6.35mm耳机孔输出可接驳耳机，并通过音量控制调整输出音量

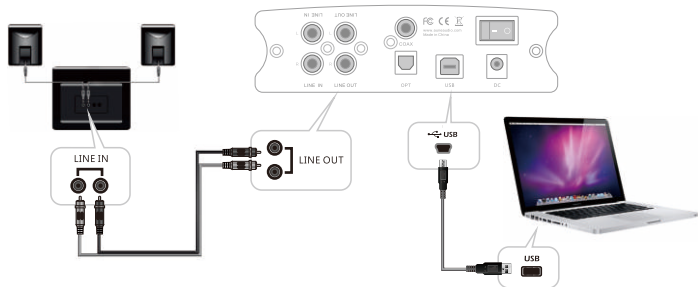

操作说明

数字DAC功能

- 1、请使用同轴线或光纤线把X1s 2020款和数字输出设备连接起来(例 如转盘和带数字输出的电脑主板)
- 2、按模式切换按键，使指示灯指示到”COAX(同轴)”或”OPT(光纤)”位置
- 3、用数字设备播放音乐
- 4、后面板”AUDIO OUT”输出模拟声音信号，可接多媒体音箱或功放
- 5、前面板6.35mm耳机孔输出，可以通过音量控制旋钮调整音量

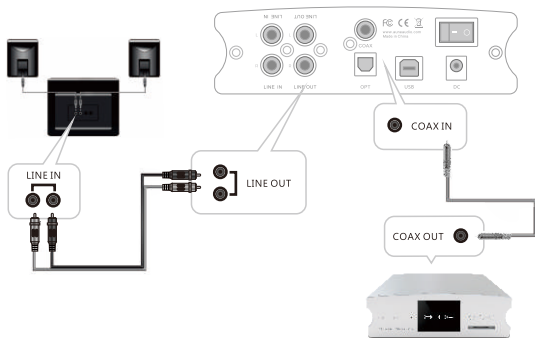

aune

aune | 430034 WUHAN | CHINA

Telephone: +86 027 85420526 | Fax: +86 027 85840435 | www.auneaudio.com