

aune

**X5s 六周年版** 多功能母带数字音乐播放器  
Multi-Function Digital Music Player<sup>™</sup> 6<sup>th</sup> Anniversary Edition

使用手册 / User Manual


# 前言

亲爱的用户：

感谢您购买X5s 六周年版多功能母带数字音乐播放器，并恭喜您慧眼独具选择了这台高品质的数字音乐播放器。

衷心期望这台崭新的X5s 六周年版，能带给您许多高保真音乐的体验和乐趣。我们建议您先阅读本手册，以便正确使用此台数字音乐播放器的所有功能。

## 前面板视图及各部名称

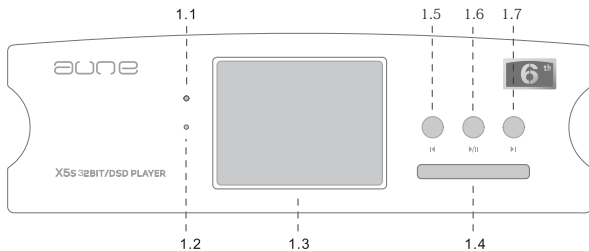

1.1 待机指示灯

1.2 遥控接收器

1.3 显示屏幕


1.4 SD卡插口

1.5 左按键：选择上一项 / 播放时，长按返回主菜单

1.6 确定键：短按确定 / 播放时，控制播放或暂停 / 长按待机

1.7 右按键：选择下一项 / 播放时，长按返回主菜单

## 后面板视图及各部名称

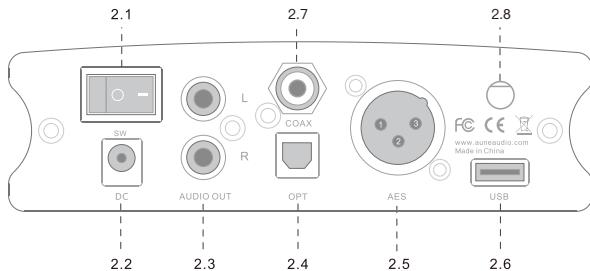

2.1 电源开关

2.2 电源输入

2.3 模拟音频输出

2.4 光纤输出


2.5 数字AES输出

2.6 USB接口

2.7 同轴输出

2.8 天线接口 (仅蓝牙版具有)

## 遥控器视图及各部名称

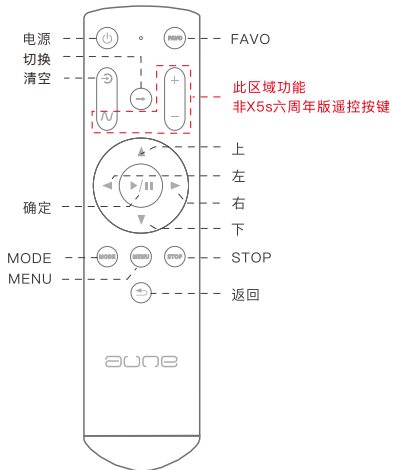

按键名称	文件浏览模式	播放模式
电源	待机	待机
FAVO		收藏/删除收藏
切换	切换蓝牙输入和标准输入 (仅X5s六周年蓝牙版适用)	
清空	长按清空蓝牙扫描列表 (仅X5s六周年蓝牙版适用)	
上	选择上一个	模拟输出音量+
左	上翻页	上一曲/长按快退
右	下翻页	下一曲/长按快进
下	选择下一个	模拟输出音量-
确定	确定	播放/暂停
MODE	切换播放模式	切换播放模式
MENU	回到主菜单	回到主菜单
STOP	停止播放	停止播放
返回	返回上一级	返回上一级

# 介绍

X5s 六周年版为 aune X5 系列第一款蓝牙音频产品，采用 freescale™ 600M 核心 CPU，执行纯底层硬解系统，搭载第三代 FPGA 异步再生技术，使用 CSR8675 高清蓝牙模块，是一款专注音质的多功能小型数播+转盘

蓝牙输入：24bit/48kHz

蓝牙发射：24bit/192kHz（需耳机/音箱支持）

作为蓝牙数字转盘使用时，所有格式信号均转换成最佳匹配码率输出

# 参数

## 数字输出：

总谐波失真+噪声：16bit/44.1k	1kHz/0dB	-98.25dB
24bit/96k	1kHz/0dB	-137.8dB
24bit/192k	1kHz/0dB	-141dB

数字抖动：237.6ps

## 模拟输出：

输出电平：2.0Vrms

频率响应（20Hz~20kHz）：±0.5dB

底噪：5.4uV

总谐波失真+噪声：-101dB

## 支持格式：

WAV: 16bit | 24bit | 32bit – 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 384k WAV + CUE

FLAC: 16bit | 24bit | 32bit – 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 384k level 0-8

DSD: DSF / DFF DSD64-256 / SACD-ISO

APE: 16bit / 44.1k extraHigh级

ALAC / AAC

输入介质：SD卡 exFAT格式 / U盘 / 移动硬盘 exFAT格式 最大2T

数字输出：同轴 / 光纤 / AES

模拟输出：RCA输出

产品尺寸：145mm \* 171mm \* 45mm

产品重量：2kg

产品配件：主机 x1 / 电源 x1 / 遥控器 x1 / 快速指南 x1 / 电池 x2 / 蓝牙天线x1

# 播放界面 显示说明



3.1 曲目

3.2 已播放时长

3.3 第几首/总歌曲数目

3.4 当前采样率

3.5 播放模式

3.6 歌曲播放状态

3.7 歌曲时长

3.8 歌曲格式

3.9 蓝牙发射状态指示 (仅蓝牙版具有)

# 显示界面 操作说明



我的音乐



可选择SD或USB，浏览歌曲



显示歌曲列表



文件夹



可选择SD或USB，浏览歌曲



全部文件列表，显示文件夹和单曲




# 显示界面 操作说明



我的收藏



打开收藏夹，显示收藏的单曲



播放界面



系统设置

# 显示界面 操作说明



开机播放



a 开：播放状态

b 关：暂停状态



播放模式



背光亮度



1至5, 5档亮度调节选项

在播放界面使用遥控器时，  
可使用播放模式MODE按键  
直接切换当前播放模式，  
图标也会相应变化

# 显示界面 操作说明



背光时间

常亮

常亮、5秒、10秒、15秒、  
20秒、30秒，6档背光灯  
时间选项




滤波模式

a Sharp SD

b Sharp LD


c Slow SD

d Slow LD

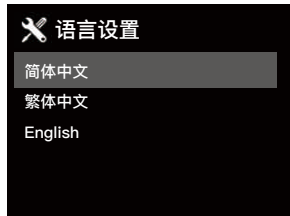


语言设置


# 显示界面 操作说明

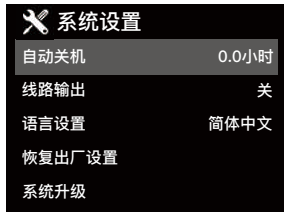


自动关机



线路输出




恢复出厂设置



# 显示界面 操作说明




系统升级

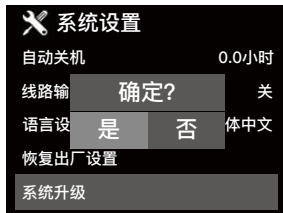

弹出界面选择“是”，系统搜索升级固件



弹出界面选择“YES”，开始升级



系统信息




显示版本信息、USB及SD使用容量




# 显示界面 操作说明


\* 仅X5s六周年蓝牙版适用



蓝牙设置




开关选择开关蓝牙，寻找设备用于发现设备



选择需要连接的蓝牙设备QC35（仅支持蓝牙发射）



连接中显示为蓝色




连接成功显示为绿色

# 操作说明

## 数字转盘功能



- 1、请使用同轴线把X5s 六周年版和DAC解码器设备连接起来
- 2、通过X5s 六周年版播放器的“COAXIAL(同轴)”接口，连接DAC解码器“COAXIAL IN”接口
- 3、通过DAC解码器的“AUDIO OUT”输出模拟声音信号，可以输出音频信号供给多媒体音箱或功放

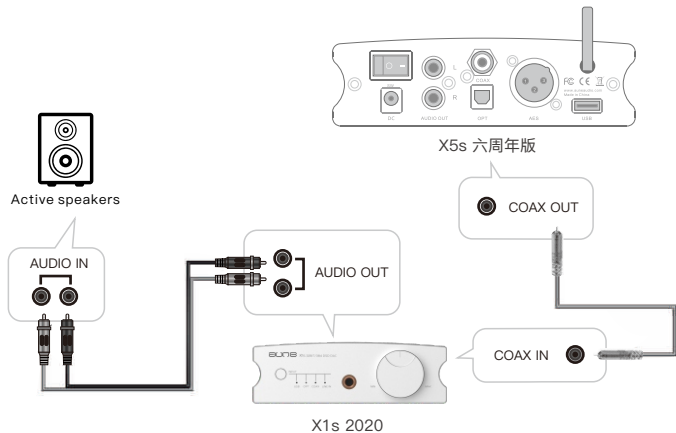

# 操作说明

## 无线蓝牙转盘功能

- 1、请使用同轴线把X5s六周年版和DAC解码器设备连接起来
- 2、使用手机/电脑/便携播放器，蓝牙连接到X5s六周年版
- 3、音箱或耳机连接X1s 2020
- 4、使用手机播放音乐

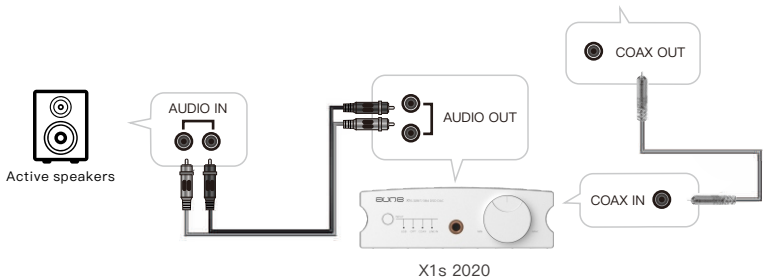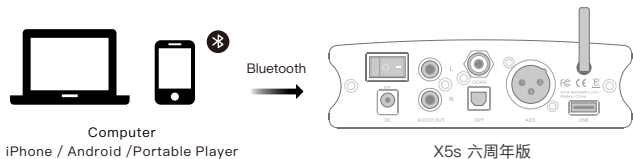


\* 仅X5s六周年蓝牙版适用



# 操作说明

## 数字音乐播放器功能

- 1、X5s六周年版播放器内置DAC解码器，可还原出高保真的音频信号
- 2、通过机器背部的“AUDIO OUT”音频信号输出接口，直接连接多媒体音箱或者功放

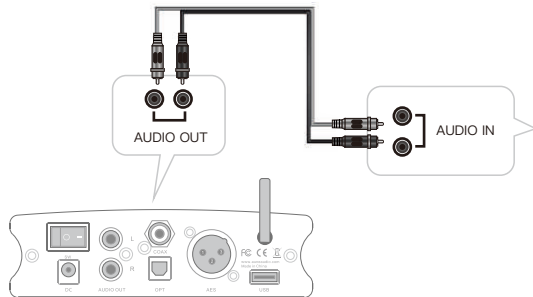

X5s 六周年版



可搭配X7s功放

or




Active speakers


# 操作说明

## 蓝牙发射功能

- 1、使用X5s六周年蓝牙版连接蓝牙耳机或音箱
- 2、使用X5s播放SD卡或U盘硬盘音乐

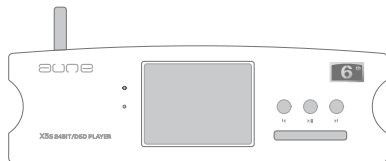

Bluetooth  
→

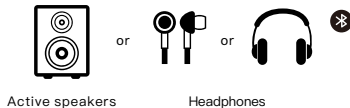

\* 仅X5s六周年蓝牙版适用

aune

aune | 430034 WUHAN | CHINA  
Telephone: +86 027 85420526 | Fax: +86 027 85840435 | [www.auneaudio.com](http://www.auneaudio.com)