

aune

X8 XVIII

USB音频解码器18周年纪念版
MAGIC DAC

使用手册 / User Manual

前言



亲爱的用户：

感谢您购买aune X8^{xviii}18周年纪念版，并恭喜您慧眼独具选择了这台解码器。

衷心期望这台崭新的X8^{xviii}18周年纪念版，能带给您许多高保真音乐的体验和乐趣。

我们建议您先阅读本手册，以便正确使用此台解码器的所有功能。

前/后面板视图及各部名称

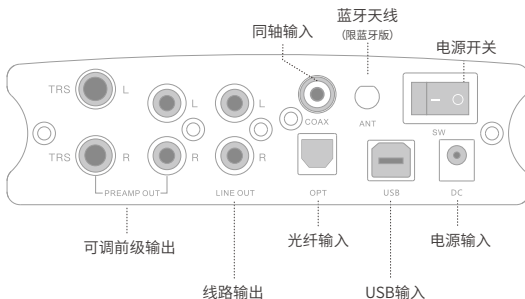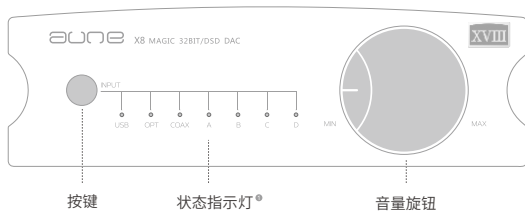

操作说明

① 状态指示灯

1、短按按键切换输入模式



USB输入状态指示灯



光纤输入指示灯



同轴输入指示灯



蓝牙输入指示灯 (限蓝牙版)

2、长按按键切换滤波器模式

a、长按按键2秒显示当前滤波器模式, 对应的指示灯点亮

b、长按4秒, 绿色指示灯依次点亮, 设定到选择的滤波器

模式位置, 松手则锁定到当前滤波器模式



fast roll-off, linear phase filter
快速滚降, 线性相位滤波器



slow roll-off, linear phase filter
慢速滚降, 线性相位滤波器



fast roll-off, minimum phase filter
快速滚降, 最小相位滤波器



slow roll-off, minimum phase filter
慢速滚降, 最小相位滤波器



apodizing, fast roll-off, linear phase filter
变迹, 快速滚降, 线性相位滤波器



hybrid, fast roll-off, minimum phase filter
混合, 快速滚降, 最小相位滤波器



brickwall filter
砖墙滤波器

介绍

X8 XVIII18周年纪念版为 aune 推出的 X8系列解码器第二代产品，使用特有的FPGA处理技术，支持PCM768k和DSD512的高清格式支持，蓝牙版支持LDAC+APT-X-HD高清蓝牙接入，采用独特的可换运放并设计有七种滤波器选择，是一款小型专注音质的解码器

参数

USB解码：最高32bit/768k DSD512

光纤解码：最高24bit/192k DSD64

数字同轴输出：最高24bit/384k DSD128

线路输出电平：2.0Vrms

频率响应 (20Hz~20kHz)：±0.5dB

信噪比：121dB


THD+N：0.00027% 1kHz

尺寸：145 mm x 171 mm x 45 mm

重量：2kg

配件：主机 x1 / 电源 x1 / USB线 x1 / 快速指南 x1 / 蓝牙天线x1(仅蓝牙版)


平衡输出定义：推荐使用aune配套线缆



操作说明

USB解码器功能


- 1、请使用X8 XVIII配套的USB线(对应X8的USB接口)，将X8与电脑连接(如图1)
- 2、按模式切换按键，使指示灯指示到“USB”位置
- 3、使用电脑播放音乐
- 4、选择接后面板“AUDIO OUT”输出固定模拟音频信号，可接多媒体音箱或功放
- 5、选择接后面板“PREAMP OUT”输出可调模拟音频信号，可接多媒体音箱或功放，并通过音量控制调整输出音量

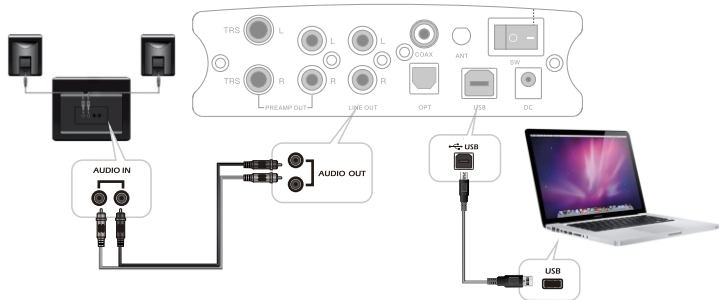

操作说明

数字DAC功能


- 1、请使用同轴线或光纤线把X8 XVIII和数字输出设备连接起来(例如aune X5S)
- 2、按模式切换按键，使指示灯指示到"COAX(同轴)"或"OPT(光纤)"位置
- 3、用数字设备播放音乐
- 4、选择接后面板 "AUDIO OUT"输出固定模拟音频信号，可接多媒体音箱或功放
- 5、选择接后面板 "PREAMP OUT"输出可调模拟音频信号，可接多媒体音箱或功放，并通过音量控制调整输出音量

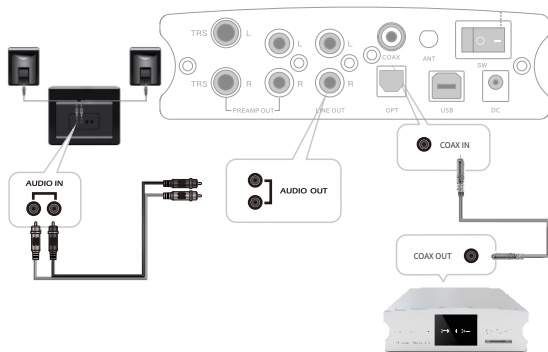

操作说明

蓝牙功能


- 1、请使用手机/PC或者其他带有蓝牙音频发射功能的设备搜索“aune X8”
- 2、按模式切换按键，使指示灯指示到"COAX(同轴)"位置，再次按模式切换键，使灯为红色。
- 3、用手机/PC或其他设备播放音乐
- 4、后面板"AUDIO OUT"输出模拟声音信号，可接多媒体音箱或功放
- 5、通过音量控制旋钮调整耳机的音量(仅限PREAMP OUT输出)

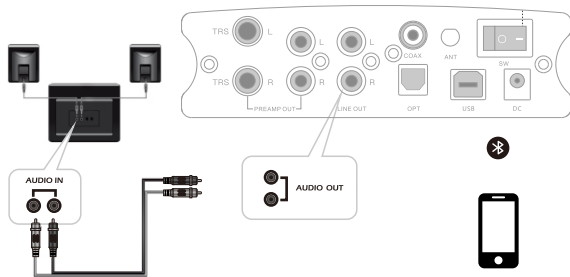

操作说明

平衡输出功能

- 1、X8^{XVIII}所有输入模式均支持可调平衡输出；
- 2、选择所需要的输入通道；
- 3、用专用线缆（如aune TRS）的6.35mm一端接入X8^{XVIII} TRS接口（需同时接两根线）；
- 4、根据线缆不同，可接支持对应输入的多媒体音箱或功放
- 5、通过音量控制旋钮音量

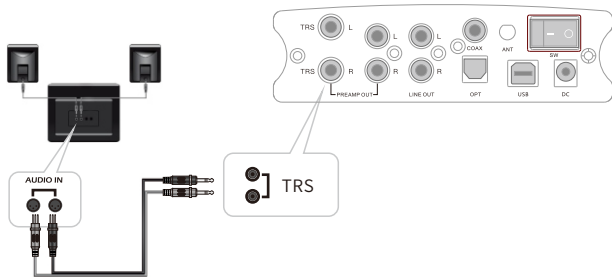

aune

aune | 430034 WUHAN | CHINA

Telephone: +86 027 85420526 | Fax: +86 027 8540435 | www.auneaudio.com